

※開封後はなるべく早くお使いください（お買い上げ後6ヶ月程度）

## 転写マーク製作手順


※使用機器：JL-PL001E(あおり式ミニプレス機)



- ① 普通紙に左右反転で印刷。  
(K100%・モノクロ印刷)



- ② 印刷した紙とぷくぷくシートの糊面を合わせる。

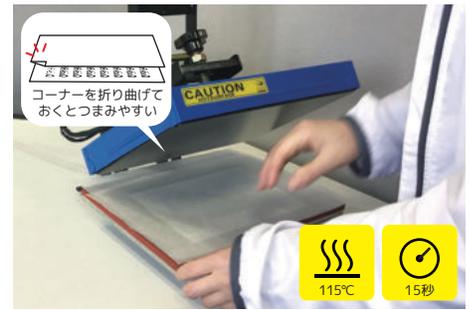

- ③ 普通紙を下に、ぷくぷくシートを上にしてプレス。



- ④ 熱いうちに2枚を剥がす。




- ⑤ マークが出来上がったら、四辺を切り落とす。



- ⑥ 温めた布地に⑤で出来た転写マークを乗せ、プレス。



- ⑦ 普通紙を剥がす。  
(この時点ではまだ膨らみません)  
(トナーの黒色は捨てる普通紙に残ります)

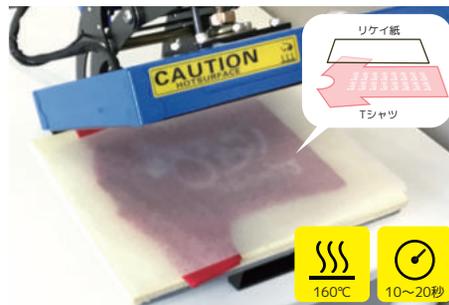

- ⑧ リケイ紙を乗せて、再度プレス。



- ⑨ 膨らんで完成！  
(膨らませすぎると洗濯耐久性が落ちるのでお気をつけください)

## うまくいかない時は…

- ③④の作業は時間を置かず連続して行ってください。  
⑥と⑧は生地の種類に合わせて温度・秒数を多少前後させて構いません。厚手の生地にはプレス時間を長めてください。さらに膨らませたい場合は、⑥と⑧の作業時に被プリント物の下に別売のラバースポンジマットを敷いてください。  
⑦で上手く剥がせない場合は、『熱いうちに剥がす』⇔『冷めてから剥がす』を逆にしてみてください。  
(デザインやタイミングによって向いている方法が異なるため)

製作動画



## リケイ紙について

弊社のリケイ紙は転写紙と熱板の接着を防ぐためにシリコンを塗布した特殊な用紙です。1枚で何度でも使えます。オープンパーなどのシリコン紙でも代用できますが、押し込む効果が少ないため、なるべく付属のリケイ紙を使う事をおすすめします。

## 《お取り扱い上の注意》

- ・この用紙はカラーレーザープリンター専用ですので、それ以外のコピー機やプリンターでは使用しないでください。ご購入後6ヶ月以内を目処にご使用ください。
- ・160℃に耐えられる布地であれば着圧可能ですが、膨らみにくい生地もございますので、十分なテスト後にお使いください。
- ・プリント作業は圧力と熱が均一にかかるプレス機を使用してください。
- ・プレス機に表示される温度と実際の表面温度とで差がある場合がありますので、十分にテストをして、ご使用のプレス機に合った温度設定でご使用ください。
- ・残った用紙は袋に戻して密閉し、直射日光を避け、乾燥した場所で水平に保管してください。
- ・この用紙の使用により生ずる一切の損害に対する賠償には応じかねます。(レーザープリンター、ラミネーター、プレス機等の機器を含む)